





ISTRUZIONI PER UN CORRETTO MONTAGGIO DELL'AMMORTIZZATORE DI STERZO CON MOLLA DI RITORNO PER SUZUKI JIMNY

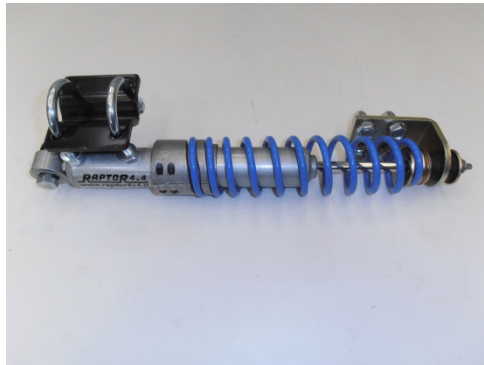

1. La molla e gli attacchi devono essere posizionati in modo che la molla nella posizione di riposo coincida con la posizione di sterzo in senso di marcia rettilineo.
2. In tal posizione lo stelo dell'ammortizzatore deve essere circa a metà della sua corsa in modo da non diminuire l'angolo di sterzata da ambo le parti.
3. Prima dell'uso verificare che le staffe di attacco non interferiscano con alcun organo meccanico sterzando sia a destra, sia a sinistra.

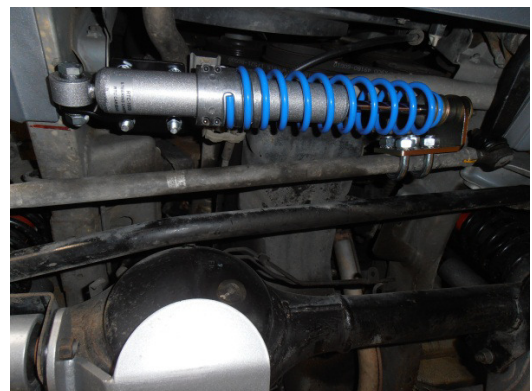

AVVERTENZA: l'ammortizzatore di sterzo SUZUKI JIMNY RAPTOR4X4® è stato testato su SUZUKI JIMNY.

Per applicazioni su altri veicoli SAGLIETTI S.r.l. declina ogni responsabilità.